



Les **PRT700 et 750** permettent l'interphonie vers plusieurs directions avec un retour programme et un retour d'ordre prioritaire.

DEPARTS:

- ⇒ Micro cardioïde et pré ampli faible bruit adapté.
- ⇒ Limiteur intégré sur le signal Microphone.
- ⇒ Ajustage du gain de départ Ordre Micro.
- ⇒ Un départ Ordre Micro symétrique non commuté, et huit départs Ordre Micro symétriques commutés associés à une boucle sèche miroir.
- ⇒ Les départs commutés sont mixables entre pupitres en passif.

RETOURS:

- ⇒ Entrée Auxiliaire symétrique pour retour programme.
- ⇒ Entrée Ordre prioritaire sur détection de modulation ou boucle de commande.
- ⇒ Ecoute sur un Haut Parleur extérieur ou sur une enceinte amplifiée extérieure.
- ⇒ Ecoute sur un Haut Parleur intégré (uniquement pour le PRT700)
- ⇒ Ecoute casque avec mute du HP.
- ⇒ Atténuation de l'écoute (DIM) sur envoi Ordre clavier.


INPUTS:

- ⇒ Talkback cardioïd microphone and low noise preamplifier.
- ⇒ Limiter on Microphone guarantee an optimum function in case of different users.
- ⇒ Level controlled using a screwdriver for talkback microphone.
- ⇒ One balanced talkback microphone without selection.
- ⇒ Eight balanced talkback microphone with selection and external status.

OUTPUTS:

- ⇒ One balanced Aux input for return programme.
- ⇒ One input priority talkback by presence of modulation or by external loops.
- ⇒ Audio control with an output loud-speaker and monitor output for external amplifier (Sub-D 9Pts).
- ⇒ PRT 700 include a local monitoring.
- ⇒ Front panel 1/4" jack headphone output channel with mute of loud-speaker.
- ⇒ Automatic fader (-10dB) on the monitoring when selection talkback using push buttons situated on front panel.

SYNOPTIQUE / BLOCK DIAGRAM

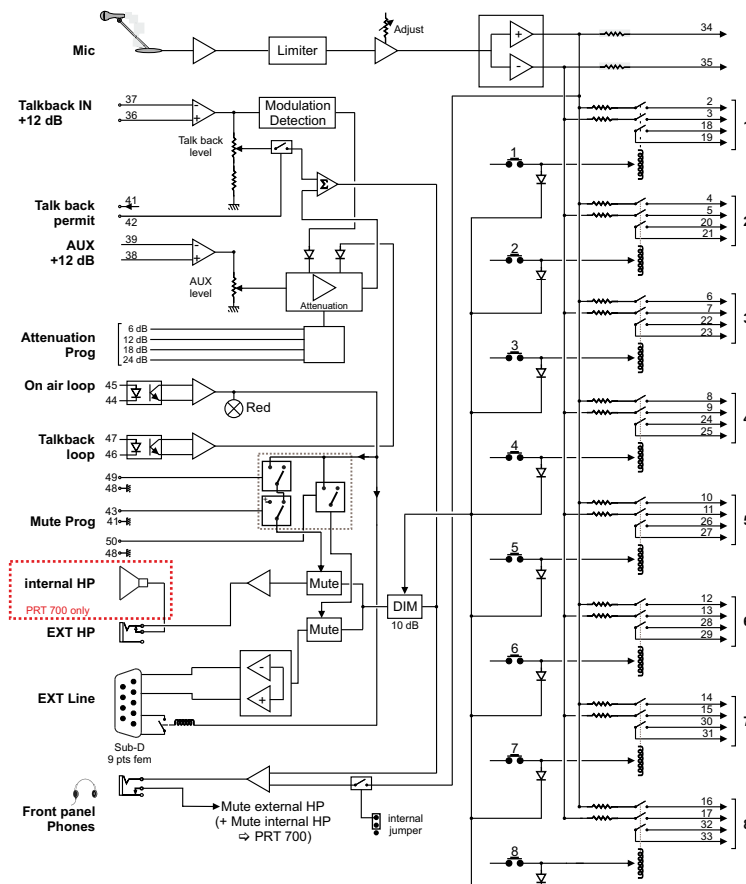

SPECIFICATIONS

IN	Talkback : +6 dBu Max level : +24 dBu
	AUX : +6 dBu Max level : +24 dBu
OUT	MIC : +6 dBu Max level : +24 dBu
	EXT : +6 dBu Max level : +24 dBu
Dist	< 0,03% (+6 dBu, 1 KHz)
B.P	15 Hz to 30 KHz (-1dB)
Noise to the Input :	110 dBA (OUT +24dBu)
●	230 Volts 50 / 60 Hz
P	14 W
PRT 700 :	
	207 x 223,5 x 76 mm
	3,4 Kg
	5 Kg
PRT 750 :	
	483 x 44 x 230 mm
	1U - 19"
	3,7 Kg
	5 Kg